

Condens 7000 W




Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZBR 35-3 A	35 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712-231-463-947
ZBR 42-3 A	42 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712 231-462-947
ZWBR 35-3 A	35 kW	Fasada	Grejanje+Topla voda	7-713-231-548-947




ZWBR 35-3A

Opis uređaja	
Start	Automatsko paljenje, kontrola plamena preko jonizacione elektrode.
Regulacija plamena	Kontinualna regulacija plamena / učinka kod grejanja i pripreme sanitarne vode, regulacioni ventil na gasnoj armaturi sa beskonačnim brojem položaja.
Sigurnosne funkcije	Temperaturski graničnik u 24V-DC strujnom krugu; senzor temperature u polaznom i povratnom vodu; graničnik temp. dimnih gasova 120°C; gasna armatura sa 2 sigurnosna i 1 regulacionim ventilom; sigurnosni ventil, manometar i ekspanziona posuda (ZWB); elektronska pumpa grejanja (ZWBR) sa automatskim odzračnim ventilom; slavina za dopunjavanje (ZWBR); BOSCH HEATRONIC III elektronika: servis mod, taster za dimnjačara, detekcija i ispisivanje šifre kvara na displeju; ventilator sa regulisanim brojem obrtaja; zaštita pumpe grejanja i trokrak-og ventila od blokade; zaštita od smrzavanja.
Topla voda ★★★	ZWBR: Povećani sekundarni izmenjivač toplote; mogućnost snabdevanja dva kupatila toplom vodom u isto vreme; kontinualna regulacija plamena preko NTC tople vode (ZWBR). Senzor pritiska u vodu tople vode; ECO ili COMFORT režim (uvek spremna topla voda); komfor sanitarne tople vode 3*** ZBR: na kotao se priključuje pumpa aku. bojlera (LP, slika dole) i pumpa grejanja (HP). Senzor aku bojlera SF uključuje pumpu i puni aku. bojler.
Dijagnoza kvara	Bosch Heatronic III elektronika – automatsko ispitivanje vitalnih funkcija kotla, samodijagnoza kvara i ispisivanje šifre kvara na multi funkcionalnom displeju.
Sobni termostati	24 V, FX serija (BUS, dvožilni kabl): FR 10, FR 100, FR 110
Regulacija prema spoljašnjim uslovima	24 V, FX serija (BUS, dvožilni kabl): FW 100, FW 200
Dimenzije (VxŠxD)	850 x 440 x 350 mm
Pribor	Vertikalna montažna ploča br. 258 (ZWBR) porudžbeni broj 7-719-000-660 Vertikalna montažna ploča br. 759 (ZBR) porudžbeni broj 7-719-001-771


NAPOMENA: Condens 7000 W ZBR 35/42-3 se isporučuje bez cirkulacione pumpe i ekspanzionog suda! Montažna ploča nije u opsegu isporuke.




Regulacija vodena spoljnom temperaturom (FW 100) sa jednim krugom grejanja i akumulacionim bojlerom sa recirkulacijom, tip uređaja ZBR

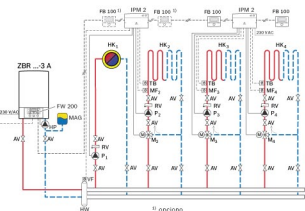


Regulacija vodena spoljnom temperaturom, sa jednim nemešanim krugom i tri kruga grejanja sa mešnim ventilom, tip uređaja ZBR

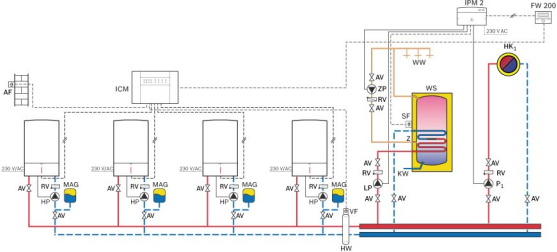


Kaskada četiri uređaja tipa ZBR, regulacija prema spoljašnjim uslovima, jedan krug grejanja bez mešnog ventila i priprema sanitarne vode u akumulacionom bojleru

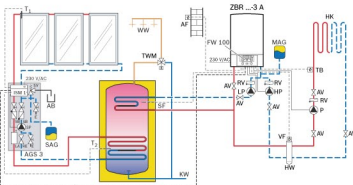


Solarna instalacija za pripremu tople sanitarne vode, jedan krug grejanja sa hidrauličkom skret-nicom, regulacija prema spoljašnjim uslovima, tip uređaja ZBR



Regulacija vodena spoljnom temperaturom, podno grejanje sa protokom preko 1000 l/h

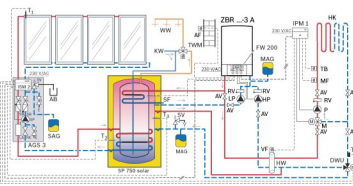

Solarna instalacija za podršku grejanja i pripremu tople sanitarne vode, jedan krug grejanja sa mešnim ventilom, regulacija prema spoljašnjim uslovima, tip uređaja ZBR



Regulacija vodena spoljnom temperaturom, jedan nemešani krug grejanja sa protokom preko 1000 l/h